


G305

EXP.GRAFIT

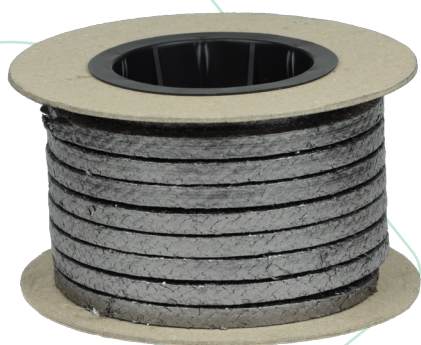

SLOŽENÍ

- vysoce kvalitní příze expandovaného grafitu
- pro zvýšení těsnicí schopnosti při vyšších teplotách je impregnováno grafitem a je napuštěno inhibitorem koroze

VYUŽITÍ

- určeno pro těsnění čerpadel
- přizpůsobivost a přirozená stlačitelnost grafitu zaručuje dobré těsnicí vlastnosti při poměrně nízké zátěži
- vyznačuje se velmi nízkým koeficientem tření, výbornou odolností proti chemikáliím
- vhodné pro použití všeobecně v papírenském průmyslu, v petrochemickém, chemickém průmyslu, v elektrárnách, pro těsnění páry, pro mixéry, hnětiče a pod.

PRODUKTY

- vyrábí se v čtvercovém průřezu
- od 4mm do 35mm

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pH		0 - 14
Max. doporučená teplota	°C	-200 až +450
Max. teplota páry	°C	650
Max. doporučený tlak rotační	bar	30
Max. doporučený tlak ventily	bar	250
Max. obvodová rychlost	m/s	20

