



U profil MVQ (silikon)

PRYŽOVÉ PROFILY

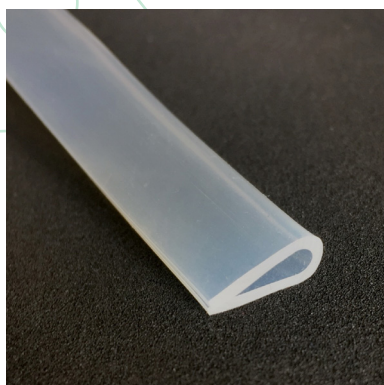

VYUŽITÍ

- výborná teplotní odolnost
- výborná chemická odolnost
- odolná UV záření, ozonu a atmosférickým vlivům
- vhodné pro potravinářské účely, neovlivňuje médium, nenásákové a nepropouští vodu

SLOŽENÍ

- MVQ (Silikonkaučuk) 60°Sh

DALŠÍ PRODUKTY

- kulaté profily průměr 1mm - 30mm
- čtvercové profily 5x5 - 30x30mm
- obdélníkové profily
- profily dle výkresu či vzorku

CERTIFIKACE

- USP CLASS VI Approved
- FDA § 177.2600. & BfR XV Silicones regulations
- WRAS – BS6920

TECHNICKÁ DATA

Tvrdost (Shore A)	DIN 53 505	60° Sh (jiné poptávkou)
Maximální doporučená pracovní teplota		200°C
Minimální doporučená pracovní teplota		-65°C
Barva		bílá (ostatní poptávkou)
Hustota	DIN 53 479A	1,14 g/cm ³
Pevnost v tahu	DIN53504-S1	10,4 N/mm ²
Tažnost	DIN53504-S1	470%
Strukturní pevnost	ASTM D 624 B	21 N/mm
Deformace v tlaku 22h/175°C	DIN 53512	35%
Skladovací doba		10 let

DOPORUČENÉ LEPIDLO: LUKOPREN S6410-6400 – LEPÍ MVQ