
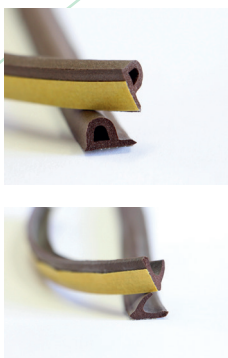
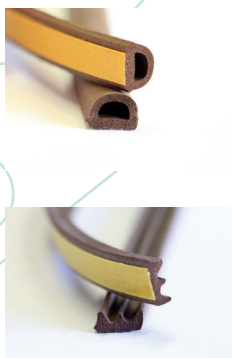


Samolepicí těsnění EPDM

SAMOLEPICÍ TĚSNĚNÍ

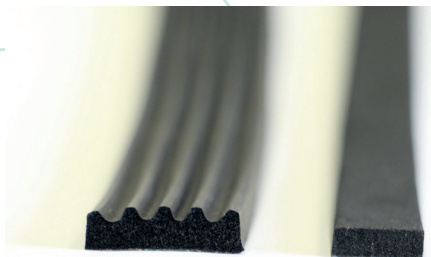

VYUŽITÍ

- těsnění oken, dveří, vík, servisních otvorů
- výborná odolnost ozónu a vnějšímu prostředí
- dobrá chemická odolnost
- nenasákavé vodě, snižuje hluk a vibrace

SLOŽENÍ

- EPDM

PRODUKTY

- zvlněný profil KR (černá, bílá)
- hladký profil CE (černá, bílá)
- profil D (černá, hnědá, bílá), P, E, V (hnědá, bílá)

TECHNICKÁ DATA

Maximální stálá teplota [°C]		+80
Minimální stálá teplota [°C]		-20
Hustota [g/cm ³]		0,1 - 0,15