



TEMACID

BEZAZBESTOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY

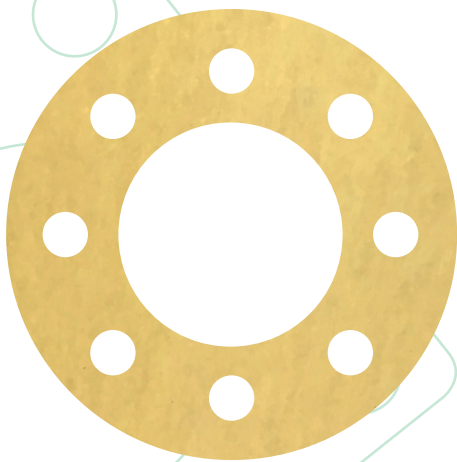

TECHNICKÁ DATA

Stlačitelnost [%]	ASTM F36	10
Obnovení [%]	ASTM F36	45
Pevnost v tlaku 16h, 175°C, 50 N/mm2 [N/mm2]	DIN 52913	20
Bobtnání v oleji č.3 (5h/150 °C) [%] max ASTM kapalina B (5h/23°C) [%] max	ASTM F 146	8 % kyselina sírová (65%) 10% kyselina dusičná (40%)
Maximální špičková krátkodobá teplota [°C]		200
Maximální stálá teplota [°C]		150
Maximální stálá teplota v páře [°C]		130
Tlak [MPa]		6
Označení dle ASTM F-104		F712 122 M5

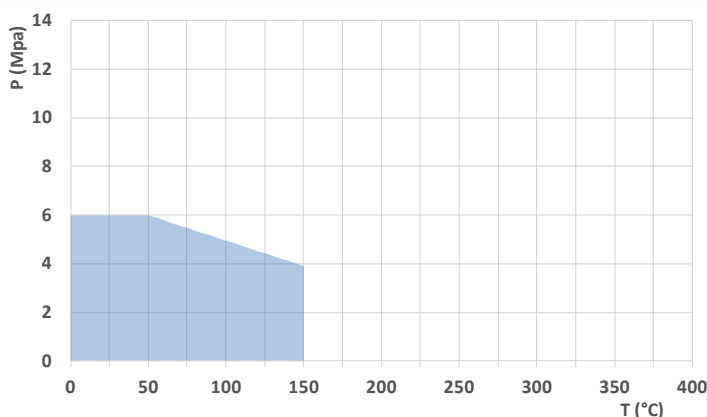

■ Není nutno provádět zkoušky

VYUŽITÍ

- deska speciálně vyrobená pro utěšňování kyselin a zásad
- dále má širokou oblast použití pro oleje, paliva a chladící kapaliny
- vyvinuto speciálně pro chemický průmysl

SLOŽENÍ

- deska ze speciální směsi kaučuků a aramidových vláken

PRODUKTY

- desky 1500x1500 mm
- tloušťky 0,5mm | 1mm | 1,5mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm

CERTIFIKOVÁNO

- GOST R