
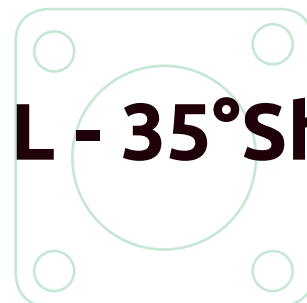


Mechová pryž EPDM PRO L - 35°Sh

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY / RUBBER GASKET SHEET

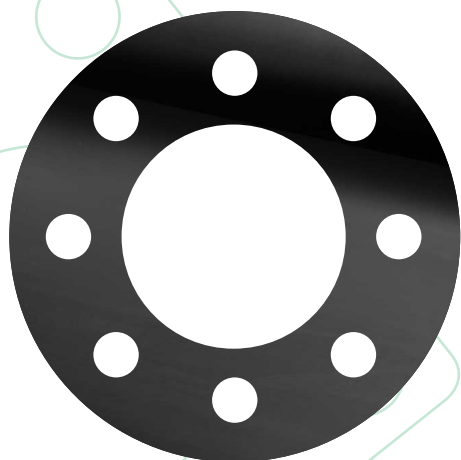

VYUŽITÍ

- tepelná a zvuková izolace, těsnění proti povětrnostním vlivům, těsnění oken, dveří
- voděodolné a antivibrační
- použití ve stavebnictví, elektrotechnickém průmyslu, strojírenství, automotive a všeobecný průmysl
- barva černá

SLOŽENÍ

- expandovaná EPDM s uzavřenou strukturou $\leq 0,5$ mm

PRODUKTY

- desky 1000x2000mm
- role šíře 1000mm
- tloušťky - 2mm - 50mm
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)
- možno polepit i samolepicí vrstvou

TECHNICKÁ DATA

Struktura		uzavřená
Hustota	ISO 845	130 kg/m ³ (+/-20)
Nasákavost vodou	ASTM D 1056	$\leq 5\%$
Teplotní odolnost		- 40°C +100°C (+120°C krátkodobě)
Elektrická vodivost	EN 61340	$> 1,2$ T Ω
Tepelná vodivost	ISO 8302	$\leq 0,045$ W/mK
Tažnost	ISO 1798	$>150\%$
Pevnost v tahu	ISO 1798	≥ 350 kPa
Odolnost proti roztržení	ISO 34-1	$\geq 1,1$ kN/m
Odolnost UV	ISO 877	vynikající
Odolnost ozonu	ISO 1431-1	bez poškození
Odolnost korozi	VW PV 3976	stupeň 3
Pevnost v tlaku	ASTM D-1056	25% - 35 \pm 15 kPa
Pevnost v tlaku	ASTM D-1056	50% - 120 \pm 40 kPa
Ohnivzdornost		FMVSS 302