
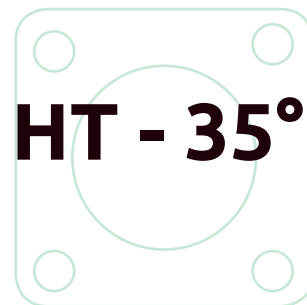


# Mechová pryž EPDM PRO L HT - 35°Sh

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY / RUBBER GASKET SHEET

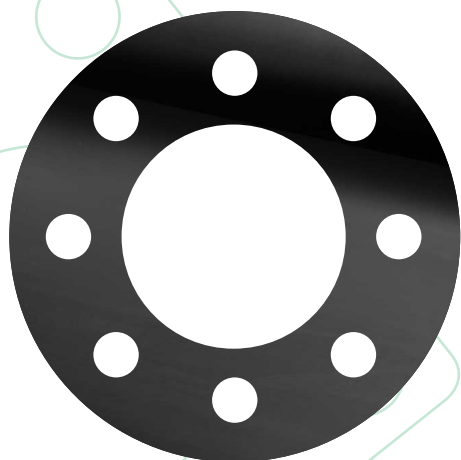

## VYUŽITÍ

- tepelná a zvuková izolace, těsnění proti povětrnostním vlivům, těsnění oken, dveří
- voděodolné a antivibrační
- použití ve stavebnictví, elektrotechnickém průmyslu, strojírenství, automotive a všeobecný průmysl
- barva černá

## SLOŽENÍ

- expandovaná EPDM s uzavřenou strukturou  $\leq 0,5$  mm

## PRODUKTY

- desky 1000x2000mm
- role šíře 1000mm
- tloušťky - 2mm - 50mm
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)
- možno polepit i samolepicí vrstvou

## TECHNICKÁ DATA

Struktura		uzavřená
Hustota	ISO 845	130 kg/m <sup>3</sup> (+/-20)
Nasákavost vodou	ASTM D 1056	$\leq 5\%$
Teplotní odolnost		- 50°C +135°C (+150°C krátkodobě)
Elektrická vodivost	EN 61340	$> 1,2$ T $\Omega$
Tepelná vodivost	ISO 8302	$\leq 0,055$ W/mK
Tažnost	ISO 1798	$>150\%$
Pevnost v tahu	ISO 1798	$\geq 350$ kPa
Odolnost proti roztržení	ISO 34-1	$\geq 1$ kN/m
Odolnost UV	ISO 877	vynikající
Odolnost ozonu	ISO 1431-1	bez poškození
Odolnost korozi	VW PV 3976	stupeň 3
Pevnost v tlaku	ASTM D-1056	25% - 35 $\pm$ 15 kPa
Pevnost v tlaku	ASTM D-1056	50% - 120 $\pm$ 40 kPa
Ohnivzdornost		FMVSS 302