
TEXIM® SKLOTEFLON

TKANINA ZE SKELNÝCH VLÁKEN IMPREGNOVANÁ DISPERZÍ PTFE

TEXIM® SKLOTEFLON je tkanina ze skelných vláken impregnovaná disperzí PTFE. Díky vlastnostem PTFE má velmi široké uplatnění: dobrou chemickou a mechanickou odolnost a nepřilnavý povrch. Používá se v textilním a chemickém průmyslu i v letectví a pro výborné izolační vlastnosti také v elektrotechnice.

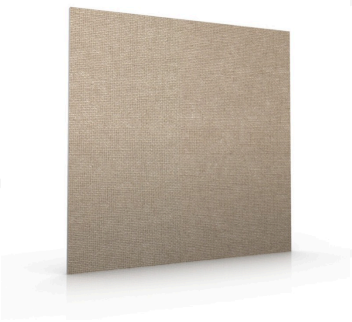

TEPLOTNÍ ROZSAH	−72 až +260 °C
PODÍL PTFE	66 % (0,127 mm), 58 % (0,254 mm)
PLOŠNÁ HMOTNOST TKANINY	250 g/m² (0,127 mm), 485 g/m² (0,254 mm)
TLOUŠŤKA	0,076 / 0,127 / 0,152 / 0,254 mm
SAMOLEPICÍ PÁSKY	0,13 × 19 mm – 10 m; 0,25 × 19 mm – 10 m

BARVA	béžová
PEVNOST V TAHU OSNOVY	23 N/mm (0,127 mm), 30 N/mm (0,254 mm)
PLOŠNÁ HMOTNOST LEPICÍ VRSTVY	55 g/m²
ROLE	šíře 1000 mm, délka 30 m

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- dobrá chemická a mechanická odolnost
- nepřilnavý povrch
- výborné elektroizolační vlastnosti
- se samolepicí vrstvou i bez ní

VHODNÉ PRO

Textilní a chemický průmysl, letectví a elektrotechnika.

Č. LISTU TL/2026/TEXIM-SKLOTEFLON-R2 VYDÁNO 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz
+420 495 545 541
texim@texim.cz