
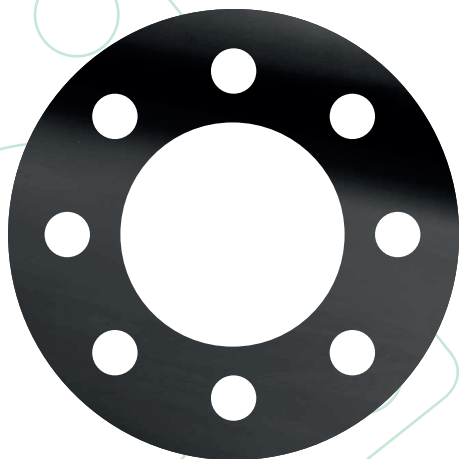


# Pryž NBR

PRYŽOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY / RUBBER GASKET SHEET



## VYUŽITÍ

- dobré fyzikální vlastnosti
- dobrá odolnost ve styku s tuky
- odolná minerálním a živočišným olejům
- určena pro výrobu těsnících prvků

## SLOŽENÍ

- Nitril-Butadien kaučuk

## PRODUKTY

- role š.1200mm - tl.1mm - 12mm
- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)

## TECHNICKÁ DATA

Hustota		1,4 g/cm <sup>3</sup>
Tvrdost		65° Sh A +/- 5
Teplota		- 30°C až 70°C
Barva		černá
Tažnost		250%
Pevnost v tahu		4,0 MPa